

# POOL PRATIC



Conforme à la norme  
NFP 90-308



## COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ HORS SOL



*La couverture mobile idéale pour couvrir les piscines de formes libres, à larges rayons et pans coupés, et sécuriser les escaliers latéraux. Une installation rapide et facilité qui ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.*

**Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.**

**Isolation :** prolongation du temps de baignade.

**Limitation de l'évaporation d'eau :** réduit la consommation de produits chimiques.

**Protection de la piscine des pollutions extérieures :** maintient une eau propre et limpide.

**Simplicité d'installation :** aucun branchement électrique.

### LES CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maximum du bassin : 12 x 6 m.
- Motorisation : sans fin de course.
- Alimentation : batterie.
- Guidage par rails au sol avec butées d'arrêt.
- Moteur Covéo®
- Temps de fermeture\* : 4 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

### NOUVEAUTÉ APF

- Alimentation par borne solaire



\* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

## TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

### CHOIX DES LAMES

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

#### Lames opaques



Blanc



Gris moyen



Sable



Bleu



Gris clair

#### Lames polycarbonate solaires



Nuit PC



Cristal PC



Métal PC




### CHOIX DES FINITIONS

**Ailettes brosses PVC** assorties au coloris des lames. Permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin.



#### Finition équerre

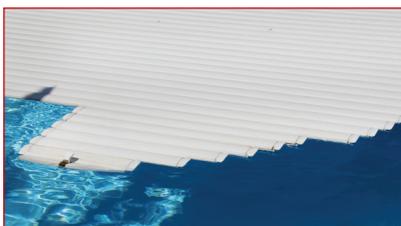

#### Finition lisse



#### SANGLES DE FIXATION ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER

#### ATTACHES DE SÉCURITÉ ASSORTIES À LA COULEUR DU REVÊTEMENT



### FINITION EN OPTION

Laquage des poteaux en couleur sable, gris clair, gris anthracite ou noir.



Distribué par