


PVC ARMÉ

# 4D PERCEPTION

APF | POOL  
DESIGN

La signature du sur-mesure

## LA MEMBRANE **ARMÉE 150/100**<sup>ème</sup> AUX MULTIPLES APPARENCES.

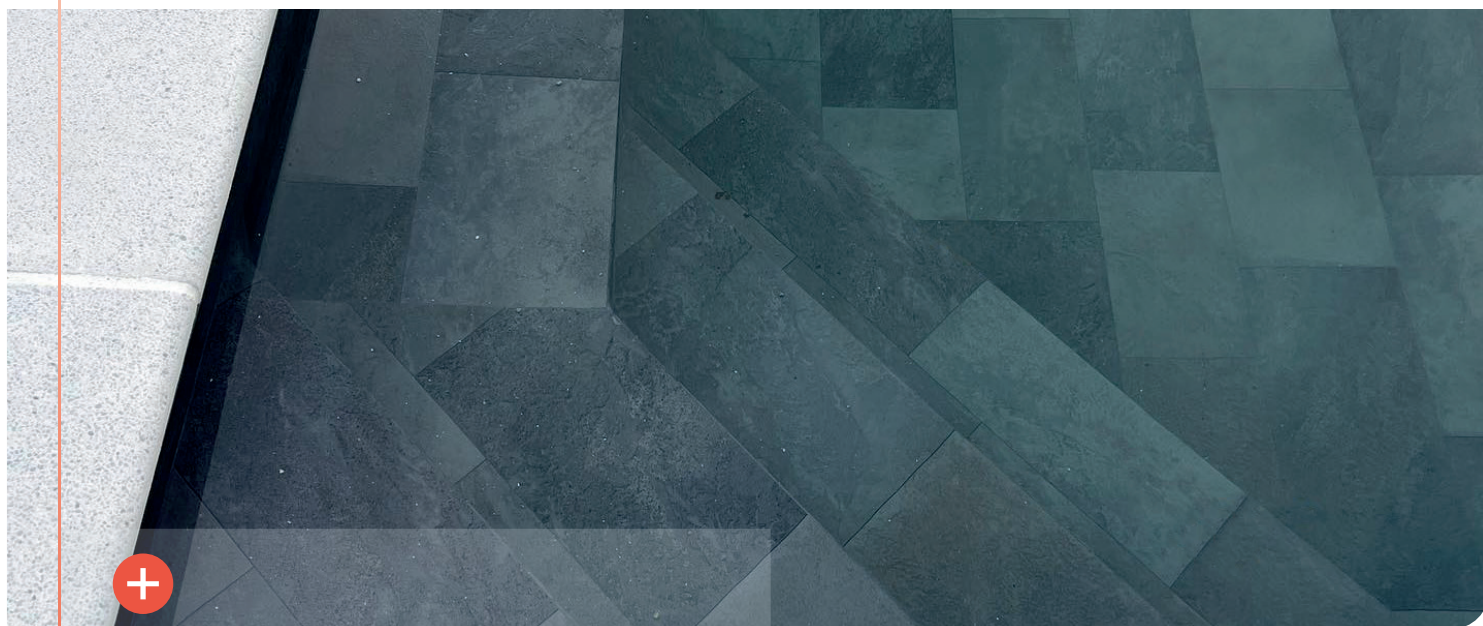

### ► **Inspirations céramiques**

Collection prestige composée de 3 coloris qui sauront s'adapter à tous les types d'environnements.

### ► **Alignement optimisé**

Les différentes dimensions des motifs facilitent la pose. Cela permet un alignement entre le mur et le fond.

### ► **Recommandée par le meilleur ouvrier de France**

Antony Tommasone, meilleur Ouvrier de France Piscine 2019, recommande la membrane Hydroflex 4D PERCEPTION.

### ► **Classe C antidérapant**

Naturellement antidérapante grâce à ses reliefs à la fois technique et esthétique.

### ► **Conforme aux normes en vigueur**

Conforme à la norme NF EN 15-836-2.



### **GARANTIES**

- 10 ans : étanchéité.
- Résistant à la température jusqu'à 33°C.



### **COMMERCIALISATION**

- Livré en rouleau de 25 m x 1.65 m, soit 41.25 m<sup>2</sup>.
- Livraison en France métropolitaine, Franco à partir de 3 rouleaux.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Matière**  
Polychlorure de vinyle souple (PVC), selon la norme AFNOR NF EN 15-836-2.
- ▶ **Pose**  
Les découpes ainsi que les soudures sont faites aux formes du bassin directement sur place.
- ▶ **Épaisseur**  
150/100<sup>ème</sup>.
- ▶ **Traitement**  
Vernis 1 face, effet relief.

## COLORIS

- ▶ **Choisissez parmi ces 3 coloris celle qui s'intégrera au mieux à l'environnement du bassin.**



GRIS ANTHRACITE



GRIS MOYEN



SABLE

## NOS ACCESSOIRES DE POSE

- ▶ **Découvrez notre gamme de produits et d'accessoires de pose dans notre catalogue APF POOL DESIGN.**

### TÔLE PVC COLAMINÉE



Tôle métallique (cornière ou plaque) sur laquelle est coulée à la fabrication une épaisseur de pvc, qui donne une surface plastifiée afin d'effectuer une soudure de la membrane.

Idéale pour la rénovation comme la construction grâce aux différents modèles existants.

### BAGUETTE PVC



Permet la soudure directe de la membrane.

2 modèles :  
- tôles plates : 0.05 m x 2 m  
- cornières : 0.05 m x 0.05 m

Légère, modelable et adaptable à toutes les formes, angulaires, arrondies intérieures, extérieures.

Absence de corrosion, résistant au chlore et à l'humidité pour une utilisation identique aux tôles colaminées.



## RECOMMANDATIONS

Entretien : évitez les incrustations de calcaire sur la ligne d'eau. N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs. Vérifier quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Idéalement, il doit être compris entre 0.5 et 1 ppm. Le pH, lui, entre 7.2 et 7.6. Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire. Il est important de protéger le bassin en hiver comme en été en ne la vidant jamais entièrement. Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane et n'utilisez pas des produits à base de cuivre.

APF | POOL  
DESIGN



apf-pooldesign.com