

LINER

# 3D EFFECT

APF | POOL  
DESIGN

La signature du sur-mesure

L'ALLIANCE PARFAITE ENTRE **ÉPAISSEUR ET RELIEF**  
POUR UN RENDU EN EAU EXCEPTIONNEL.



▶ **Exclusivité APF Pool Design**

L'épaisseur en 90/100<sup>ème</sup> qui lui confère un caractère unique sur le marché.

▶ **Liner imprimé et texturé**

Un motif moderne et naturel qui garantit une expérience tactile et visuelle unique.

▶ **Vernis 1 face**

Couche protectrice qui permet la durabilité de la matière.

▶ **Classe C antidérapant**

Naturellement antidérapant grâce à ses reliefs.

▶ **Conforme aux normes en vigueur**

Classe supérieure NF EN 15-836-1.



**GARANTIES**

- 15 ans : étanchéité.
- Résistant à la température jusqu'à 33°C.



**COMMERCIALISATION**

- Livré sur mesure et prêt à la pose.
- Pour bassin standard, hors standard ou complexe.
- Forfait bicolore



**LOGISTIQUE**

Le liner vous sera livré avec sa notice et sa chute de protection.



Design &  
Fabrication en France



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Matière**  
Polychlorure de vinyle souple (PVC), selon la norme NF EN 15-836-1.
- ▶ **Système d'accrochage**  
Profilé (Hung).
- ▶ **Épaisseur**  
90/100<sup>ème</sup>.
- ▶ **Fabrication**  
Le liner est assemblé dans nos ateliers en France.

## COLORIS

- ▶ **Choisissez parmi ces 4 coloris celle qui s'intégrera au mieux à l'environnement du bassin.**



ANTHRACITE



GRIS MOYEN



SABLE



BLANC

## NOS ACCESSOIRES DE POSE

- ▶ **Découvrez notre gamme de produits et d'accessoires de pose dans notre catalogue APF POOL DESIGN.**


### FEUTRE



Traité avec des additifs antibactériens pour éviter la prolifération des bactéries, des champignons et des micro-organismes.

S'utilise comme une couche de protection entre le liner et la surface de la piscine en atténuant le relief des surfaces irrégulières.

### MOUSSE DE PROTECTION

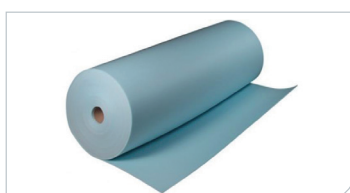

Utilisation similaire au feutre.

Amélioration de l'aspect des murs et du fond.

Se pose sans plis et les raccords doivent être joints bord à bord sans créer de surépaisseur.



## RECOMMANDATIONS

**Pose :** le liner doit être manipulé sous une température comprise entre 15°C et 25°C. De plus, veillez au bon centrage du liner et au lestage de l'escalier (si existant).

**Entretien :** pensez également à protéger votre bassin en hiver comme en été et faites attention à ne jamais vider entièrement l'eau de la piscine. Concernant les taux préconisés, veuillez vous référer au livret de recommandations concernant la pose et l'utilisation d'un liner systématiquement joint dans le colis.

APF | POOL  
DESIGN



[apf-pooldesign.com](http://apf-pooldesign.com)