

MEMBRANE ARMÉE

4D PERCEPTION

APF | POOL
DESIGN

La signature du sur-mesure

LA MEMBRANE ARMÉE **150/100ème** AUX MULTIPLES APPARENCES.



► **Inspirations céramiques**

Collection prestige composée de 5 coloris qui sauront s'adapter à tous les types d'environnements.

► **Alignement optimisé**

Les différentes dimensions des motifs facilitent la pose. Cela permet un alignement entre le mur et le fond.

► **Recommandée par le meilleur ouvrier de France**

Anthony Tommasone, meilleur ouvrier de France Piscine 2019, recommande la membrane Hydroflex 4D PERCEPTION.

► **Classe C antidérapant**

Naturellement antidérapant grâce à ses reliefs à la fois technique et esthétique.

► **Conforme aux normes en vigueur**

Classe supérieure NF EN 15-836-2.



GARANTIES

- 10 ans : étanchéité.
- Résistant à la température jusqu'à 33°C.




COMMERCIALISATION

- Livré en rouleau de 25m x 1,65 m, soit 41,25m².
- Livraison en France métropolitaine, Franco à partir de 3 rouleaux.

EXCLUSIVITÉ
APF



Design &
Fabrication en France

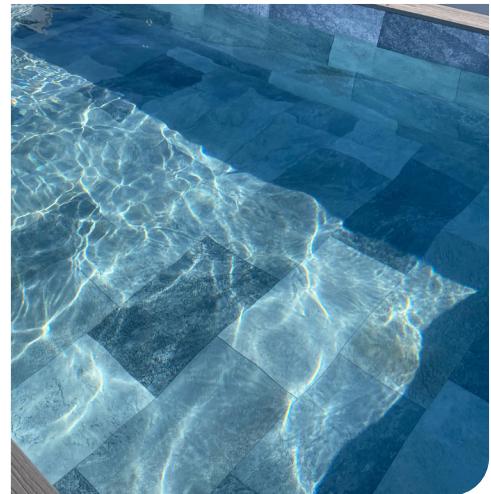

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLORIS

NOS ACCESOIRES DE POSE

► Matière

Polychlorure de vinyle souple (PVC), selon la norme NF EN 15-836-2.

► Pose

Les découpes ainsi que les soudures sont faites aux formes du bassin directement sur place.

► Épaisseur

150/100^{ème}.

► Traitement

Vernis 1 face, effet relief.

► Taille des carreaux

45x25cm (ceci est une moyenne, la taille des carreaux est variable)

► Choisissez parmi ces 5 coloris celle qui s'intégrera au mieux à l'environnement du bassin.



GRIS SILEX



GRIS ANTHRACITE SABLE



SABLE



VERT



OCRE



RECOMMANDATIONS

Entretien : évitez les incrustations de calcaire sur la ligne d'eau. N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs. Vérifier quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Idéalement, il doit être compris entre 0.5 et 1 ppm. Le pH, lui, entre 7.2 et 7.6. Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire. Il est important de protéger le bassin en hiver comme en été en ne la vidant jamais entièrement. Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane et n'utilisez pas des produits à base de cuivre.

► Découvrez notre gamme de produits et d'accessoires de pose dans notre catalogue APF POOL DESIGN.

TÔLE PVC COLAMINÉE



Tôle métallique (cornière ou plaque) sur laquelle est coulée à la fabrication une épaisseur de pvc, qui donne une surface plastifiée afin d'effectuer une soudure de la membrane.

Idéale pour la rénovation comme la construction grâce aux différents modèles existants.

BAGUETTE PVC



Permet la soudure directe de la membrane.

2 modèles :

- tôles plates : 0.05 m x 2 m
- cornières : 0.05 m x 0.05 m

Legère, modelable et adaptable à toutes les formes, angulaires, arrondies intérieures, extérieures.