APF ÉQUIPEMENT — LA MARQUE DES PISCINIERS

# STYRAQUA

## Un concept simple, rapide et résistant !

Une construction simple ou sur-mesure, créez le bassin de vos envies.

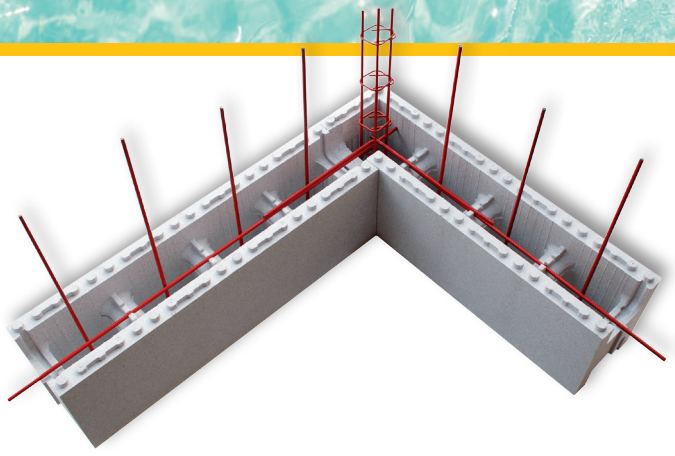

## SES + PRODUITS

- Simplicité d'assemblage des blocs,
- Maniabilité facilitée grâce à la légèreté du polystyrène,
- Rapidité de mise en œuvre de la structure,
- Solidité des parois du bassin renforcée

## CONCEPT

- Styraqua est un ensemble de blocs de coffrage isolants, destinés exclusivement à la piscine familiale. Il permet la construction de bassins de formes rectangulaires avec ou sans escalier de hauteur 1,20 m et 1,50 m.
- Ces blocs en polystyrène expansé ultra légers permettent de réaliser un coffrage permanent recevant le béton des murs du bassin et d'assurer l'isolation de la structure. Leur légèreté leur confère une souplesse de travail incomparable, les découpes des pièces se font à l'aide d'une simple scie égoïne.

# Équipement de la piscine - Kit de structure

## INSTALLATION

L'assemblage des modules est aussi simple qu'un jeu de construction pour enfant. L'emboîtement à sec se fait grâce à une double rangée de tenons et mortaises situés sur les blocs.

Un profil hung est posé avant coulage. Aucun enduit n'est projeté sur les murs.

La mise en œuvre du Styraqua est très rapide. Après avoir réalisé le radier (avec armatures en attente positionnées tous les 25 cm), le montage et le coulage de la structure seront réalisés dans la même journée réduisant ainsi les coûts de main d'œuvre.

Les parois de la piscine sont réalisées en béton armé isothermique d'une épaisseur de 15 cm.

Terrassement

Montage de la structure polystyrène

Mise en eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Seulement 10 pièces différentes pour monter la structure
- Modules de couleur grise
- Densité du polystyrène : 27 gr/L
- Classement technique Eurofeu (norme bâtiment)
- Consommation de béton : 132 l/m²
- Coulage des murs : jusqu'à 1,50 m en 2 passes consécutives
- Gain calorifique : environ 4°C
- Produit imputrescible



Bloc



Bouchons



Feutre

Colle



Blocs cintrables pour escalier



Profilé vertical polystyrène

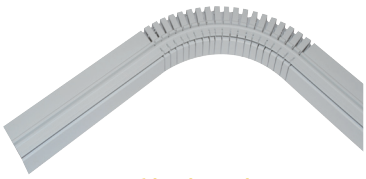

Profilé d'angle Hung pré-coupé



Profilé PVC nez de marche



Profilé droit Hung



Entretoises spéciales pour escalier

Distribué par

Documentation et photos non contractuelles - sous réserve de modifications - 07/2017

APF
LA MARQUE DES PISCINIERS

Z.I. La Lombardière - 55 rue Léo Lagrange 07100 ANNONAY
www.apf-france.com